


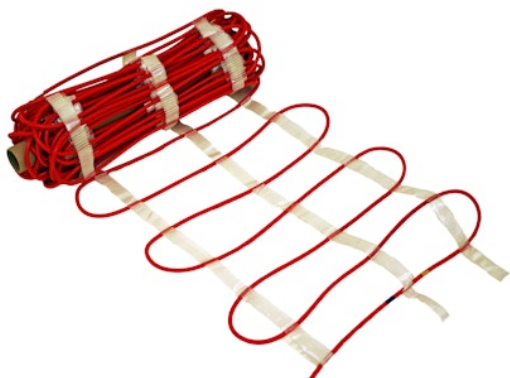

TFU VARMEKABELMATTE

Varmekabel for utendørs bruk

TFU er en effektiv løsning for snø- og issmelting. TFU2 har fordelen av å tåle temperaturer opp til 270°C. Det gjør at varmekabelmatten kan legges rett i varm asfalt. Det gir kortere responstid fra varmen skrus på til effekten blir tydelig på overflaten. En annen fordel er at man sparer kostnaden med subbus til å dekke varmekablene.

TFU2 varmekabelmatte kan også legges under belegningsstein eller støpes ned. Varmekabelmatten kan legges i hele eller deler av et areal. Elementets bredde er 50cm og gjør det meget godt egnet til å ligge i hjulspor.

TFU2 varmekabelmatte er en 2-leder varmekabelmatte med effekt på 300W/m².

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Utendørs
- Ramper/Lastesoner
- Kjørespor
- Snø- og issmelting på gangstier, trapper, fortauer o.l.

OVERDEKKING

Asfalt, Belegningsstein, Betong

Asfalt, betong og belegningsstein.

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget har en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov. Termostaten beskytter også anlegget mot overoppheting og feilaktig innkobling, for eksempel om sommeren.

PRODUKTDATA

Kabeltype	2-leder jordet kabel
Effekt pr m ² (watt pr. m ²)	300W
Tilledning	5m
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	Reach, RoHS
EN Standard	CE
Garanti Norge	10 år
Tolltariffnummer	85459000



PRODUKTOVERSIKT

El-nr.	Produktnavn	Mattestørrelse	Totaleffekt	Areal	Ohm-verdi	
10 011 51	TFU 230V 300W/1m ² 300W	x 2m	300W	1 m ²	176 Ω	↗
10 011 52	TFU 230V 300W/2m ² 600W EOL	x 4m	600W	2 m ²	88 Ω	↗
10 011 72	TFU 400V 300W/2m ² 600W	x 4m	600W	m ²	266 Ω	↗
10 011 53	TFU 230V 300W/3m ² 900W EOL	x 6m	900W	3 m ²	58 Ω	↗
10 011 54	TFU 230V 300W/4m ² 1200W EOL	x 8m	1200W	4 m ²	44 Ω	↗
10 011 55	TFU 230V 300W/5m ² 1500W EOL	x 10m	1500W	5 m ²	35 Ω	↗
10 011 75	TFU 400V 300W/5m ² 1500W	x 10m	1500W	m ²	106 Ω	↗
10 011 56	TFU 230V 300W/6m ² 1800W EOL	x 12m	1800W	6 m ²	29 Ω	↗
10 011 57	TFU 230V 300W/7m ² 2100W EOL	x 14m	2100W	7 m ²	25 Ω	↗
10 011 58	TFU 230V 300W/8m ² 2400W EOL	x 16m	2400W	8 m ²	22 Ω	↗
10 011 60	TFU 230V 300W/10m ² 3000W EOL	x 20m	3000W	10 m ²	17 Ω	↗
10 011 80	TFU 400V 300W/10m ² 3000W EOL	x 20m	3000W	10 m ²	53 Ω	↗
10 011 62	TFU 230V 300W/12m ² 3600W EOL	x 24m	3600W	12 m ²	14 Ω	↗
10 011 64	TFU 230V 300W/14m ² 4200W EOL	x 28m	4200W	14 m ²	12 Ω	↗
10 011 82	TFU 400V 300W/15m ² 4500W EOL	x 30m	4500W	15 m ²	35 Ω	↗
10 011 83	TFU 400V 300W/20m ² 6000W EOL	x 40m	6000W	20 m ²	26 Ω	↗

VEDLIKEHOLD

TFU varmekabelmatte trenger ikke vedlikehold.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no. Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



TFU Varmekabelmatte kan bestilles fra thermo-floor.no

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på documents.thermo-floor.no/10011-01

